TKTEL

Домофоны

basIP

+7 (495) 649 2000

2023

home.tel.ru

Информация по установке

Для успешного подключения вашего будущего домофона BAS-IP необходимо предусмотреть следующую кабельную готовность:
— с общего слаботочного щита до квартирного слаботочного щита предусмотреть отдельный провод UTP-5e (витая пара, 8 жил) для подключения к общедомовой системе;
— от квартирного слаботочного щита проложить витую пару до места установки домофона;
— от квартирного слаботочного щита проложить витую пару до мест установки вызывной панели, если она предусмотрена.

В месте установки домофона предусмотреть подрозетник.

Непосредственно в квартирном слаботочном щите будет установлен коммутатор или блок питания, для него необходимо розетка 220 В.

При отсутствии квартирного слаботочного щита необходимо проложить витую пару от каждого устройства в подъездный слаботочный щит. Однако при такой разводке установка любого оборудования BAS-IP не гарантируется.

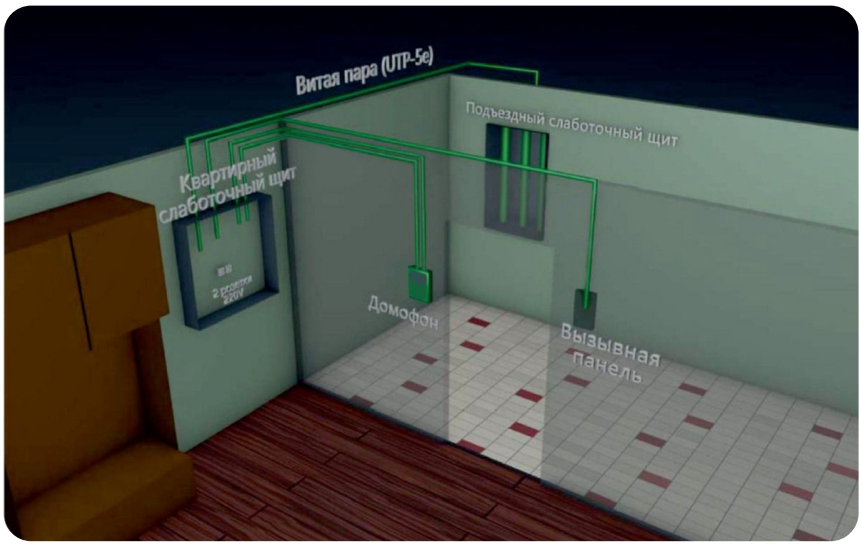

Уважаемые покупатели!
Для установки некоторых моделей домофонов может потребоваться устройство питания, не входящее в комплект. Перед покупкой проконсультируйтесь со специалистом компании ТЕЛ во избежание проблем с установкой.

Стоимость установки и подключения в жилых комплексах, обслуживаемых компанией ТЕЛ:		
Аудиотрубка		от 3 000 ₽
Видеодомофон		от 5 000 ₽
Вызывная панель	в стоимость не входит установка монтажной коробки	5 000 ₽
Домофон + вызывная панель	в стоимость не входит установка монтажной коробки	от 10 000 ₽
Дополнительные работы		от 2 000 ₽

AT-10

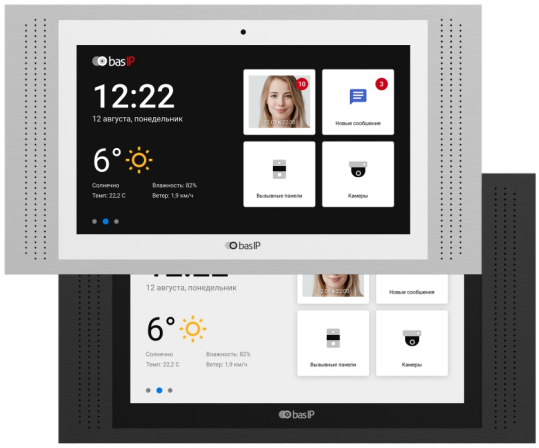

Возможности

- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Полифонические мелодии
- Открытие двери подъезда
- Принудительный просмотр вызывных панелей
- Вызов консьержа
- Запись фото и видео при вызове на SD карту
- Подключение кнопки звонка

Характеристики

- 10" сенсорный емкостный IPS ЖК-дисплей
- Разрешение экрана 1280*800
- Накладной монтаж
- Цвет: серебристый, черный
- Корпус: пластик + алюминий
- Питание: PoE 802.3af или 12 В
- Размеры (Ш*В*Г): 316*185*30 мм

45 500 ₽

AL-09

Возможности

- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Полифонические мелодии
- Открытие двери подъезда
- Принудительный просмотр вызывных панелей
- Вызов консьержа
- Интерком
- Запись фото и видео при вызове на SD карту
- Режим фоторамки
- Подключение IP-камер

Характеристики

- 9" цветной сенсорный ЖК-дисплей
- Разрешение экрана 800*480
- Накладной монтаж
- Цвет: коричневый
- Корпус: пластик + натуральная кожа
- Питание: 12 В, блок питания в комплекте
- Размеры (Ш*В*Г): 290*191*32 мм

29 000 ₽

AQ-07LL

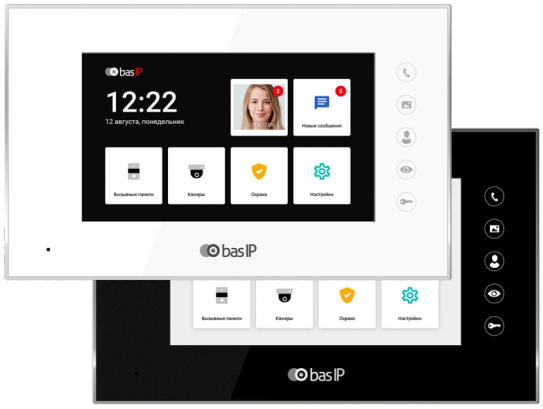

Возможности

- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Полифонические мелодии
- Открытие двери подъезда
- Принудительный просмотр вызывных панелей
- Вызов консьержа
- Запись фото и видео при вызове на SD карту
- Подключение кнопки звонка

Характеристики

- 7" сенсорный TFT ЖК-дисплей
- Разрешение экрана 800*480
- Накладной монтаж
- Цвет: белый, черный
- Корпус: пластик, металл
- Питание: PoE 802.3af или 12 В
- Размеры (Ш*В*Г): 235*145*18 мм

17 000 ₽

AU-04LA

Возможности

- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Полифонические мелодии
- Открытие двери подъезда
- Принудительный просмотр вызывных панелей
- Вызов консьержа
- Интерком
- Режим фоторамки
- Подключение IP-камер

Характеристики

- 4,3" цветной сенсорный ЖК-дисплей
- Разрешение экрана 480*272
- Накладной монтаж
- Цвет: белый, чёрный
- Корпус: пластик
- Питание: PoE
- Размеры (Ш*В*Г): 135*185*30 мм

12 000 ₽

SP-03

Возможности

- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Открытие двери подъезда
- Вызов консьержа
- Подключение кнопки звонка

Характеристики

- Сенсорные клавиши
- Накладной монтаж
- Цвет: белый, чёрный
- Корпус: пластик
- Питание: PoE 802.3af или 12 В
- Размеры (Ш*В*Г): 110*185*28 мм

8 000 ₽

GSM переадресация

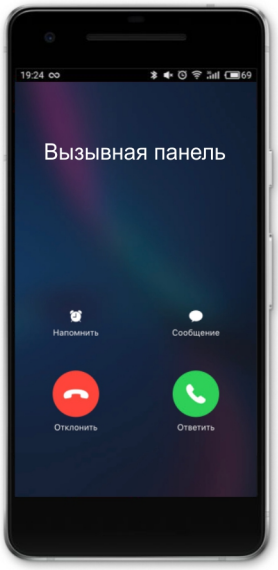

Возможности

- Голосовой вызов на мобильный телефон
- Привязка к номеру мобильного телефона
- Открытие дверей

Совместимость

Любые мобильные телефоны

2 500 ₽

В стоимость входят подключение и настройка BAS-IP.

Цена указана за одно устройство.

Включено 30 минут в месяц..

AV-05SD

Возможности
Индивидуальная вызывная панель
Разрешение камеры 2 Мп
Угол обзора 100° по горизонтали
Бесконтактная кнопка вызова
Светодиодная подсветка

Характеристики
Накладной монтаж
Класс защиты IK08
Степень защиты IP65
Цвет: серебристый
Корпус: алюминий
Температурный режим -40 +65°C
Питание: PoE 802.3af или 12 В
Размеры (Ш*В*Г): 84*170*30 мм

23 000 ₽

AV-03D

Возможности
Индивидуальная вызывная панель
Разрешение камеры 1Мп
Угол обзора 90° по горизонтали
Сенсорная кнопка вызова
Светодиодная подсветка

Характеристики
Накладной монтаж
Класс защиты IK06
Степень защиты IP64
Цвет: серебистый, чёрный
Корпус: пластик
Питание: PoE 802.3af или 12 В
Температурный режим -40 +65°C
Размеры (Ш*В*Г): 102*160*46 мм

17 000 ₽

PoE инжектор
Midspan-1/151

Возможности

- Подключение и питание одного IP-устройства по «витой паре»
- Не требует монтажа, подключается напрямую в розетку
- Защита от перегрузок

Характеристики

- Стандарт PoE: 802.3 af
- Мощность PoE: до 15.4 Вт
- Цвет: черный
- Питание ~220 В
- Размеры (Ш*В*Г): 72*90*46 мм

1 800 ₽

PoE коммутатор
TL-SF1005P

Возможности

- Неуправляемый PoE коммутатор на 5 портов
- Подключение и питание до 4-х устройств по «витой паре»

Характеристики

- Стандарт PoE 802,3 af/at
- Мощность PoE на 1 порт до 30 Вт
- PoE-бюджет 60 Вт
- Цвет: чёрный
- Питание: AC ~220V, внешний блок питания в комплекте
- Размеры (Ш*В*Г): 100*28*98 мм

4 000 ₽