



Домофоны

САМЕ ВРТ

+7 (495) 649 2000




home.tel.ru

Информация по установке

Для успешного подключения вашего будущего домофона ВРТ на этапе черновых работ необходимо заложить проводку минимально под типовую схему. Мы рекомендуем с общего этажного слаботочного щита до квартирного слаботочного щита предусмотреть отдельный провод UTP-5e (витая пара) для подключения к общедомовой системе. Также от квартирного щита проложить витую пару до места установки домофона и места установки вызывной панели, если она предусмотрена. непосредственно в месте установки домофона установить подрозетник.

В некоторых случаях для установки видеодомофона необходим блок питания ВРТ. Блок питания домофона обычно устанавливается в квартирном слаботочном щите на din-рейку, там же должен быть выведен кабель или розетка 220 В.

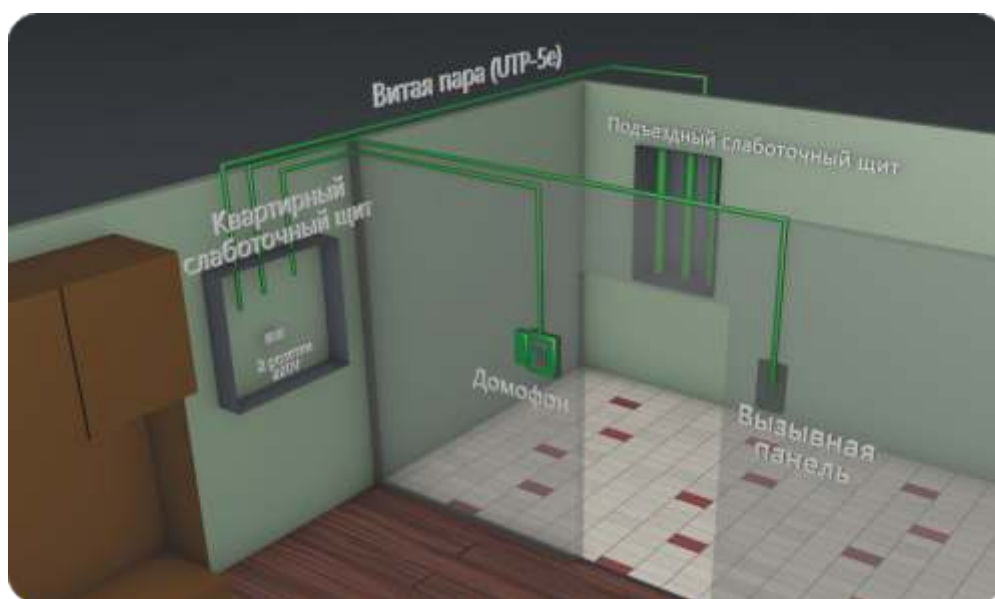

Уважаемые покупатели!

Предупреждаем вас, что в каталоге отсутствуют дополнительные материалы, такие как монтажные коробки, суппорты, модули. Перед покупкой проконсультируйтесь со специалистом компании ТЕЛ во избежание проблем с установкой.

Стоимость установки и подключения в жилых комплексах, обслуживаемых компанией ТЕЛ:

	при наличии кабельной готовности	без кабельной готовности
Аудиотрубка	от 4 000 ₽	от 6 000 ₽
Видеодомофон	от 5 000 ₽	от 7 000 ₽
Вызывная панель	от 5 000 ₽	от 7 000 ₽



XTS 7



Саме ВРТ представляет линейку домофонов с 7" и 5" сенсорными дисплеями

Управляйте видеодомофоном со смартфона, открывайте дверь, записывайте видео во время вызова, обменивайтесь сообщениями и настраивайте XTS под свои предпочтения.

Возможности

- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Полифонические мелодии
- Настраиваемый интерфейс
- Открытие двери
- Сенсорный антибликовый экран
- Принудительный просмотр камер с циклическим переключением
- Отключение микрофона во время разговора
- Отключение сигнала звонка
- Тревожная кнопка (SOS)
- Вызов консьержа
- Регулировка яркости, цветопередачи
- Видеозапись посетителей с вызывной панели
- Подключение IP-камер
- Подключение кнопки звонка
- Возможность подключения 4-проводной вызывной панели (XTS 7)
- Встроенные приложения для моб. устройств

Характеристики

- 7" цветной сенсорный ЖК-дисплей
- Цвет: белый, черный
- Врезной или накладной монтаж
- Размеры (Ш*В*Г): 185*130*24 мм (накладной)
- Размеры (Ш*В*Г): 185*130*10 мм (врезной)

XTS 7 WiFi **58 400 ₺**

XTS 7 IP WiFi **59 900 ₺**

Врезная монтажная коробка
приобретается отдельно, стоимость 1000 ₺



XTS 5ip



43 100 ₺

Врезная монтажная коробка
приобретается отдельно,
стоимость 950 ₺

Возможности

- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Полифонические мелодии
- Настраиваемый интерфейс
- Открытие двери
- Сенсорный антибликовый экран
- Принудительный просмотр камер с циклическим переключением
- Отключение микрофона во время разговора
- Отключение сигнала звонка
- Тревожная кнопка (SOS)
- Вызов консьержа
- Регулировка яркости, цветопередачи
- Видеозапись посетителей с вызывной панели
- Подключение IP-камер
- Подключение кнопки звонка

Характеристики

- 5" цветной сенсорный ЖК-дисплей
- Цвет: белый, черный
- Врезной или накладной монтаж
- Размеры (Ш*В*Г): 138*98*24 мм (накладной)
- Размеры (Ш*В*Г): 138*98*10 мм (врезной)

Opale



37 800 ₺

Монтажная коробка
включена в стоимость

Возможности

- Громкая связь
- Регулировка громкости звонка
- Открытие двери
- Сенсорные клавиши
- Возможность подключения 4-проводной вызывной панели
- Принудительный просмотр камер с циклическим переключением
- Отключение микрофона во время разговора
- Отключение сигнала звонка
- Тревожная кнопка (SOS)
- Вызов консьержа
- Регулировка яркости, цветопередачи

Характеристики

- 3,5" цветной ЖК-дисплей
- Цвет: белый, черный
- Врезной или накладной монтаж
- Размеры (Ш*В*Г): 158*138*32 мм (накладной)
- Размеры (Ш*В*Г): 158*130*9 мм (врезной)



AGT видео



Возможности

- Регулировка громкости звонка
- Отключение сигнала звонка
- Открытие двери
- Принудительный просмотр камер с циклическим переключением
- Вызов консьержа
- Регулировка яркости, цветопередачи

Характеристики

- 5" цветной ЖК-дисплей
- Покрытие Soft-touch
- Цвет: белый матовый
- Накладной монтаж
- Размеры (Ш*В*Г): 204*190*44,5 мм

28 600 ₽

AGT A



Возможности

- Сенсорные клавиши
- Регулировка громкости звонка
- Подключение кнопки звонка
- Открытие двери
- Отключение сигнала звонка
- Вызов консьержа

Характеристики

- Покрытие Soft-touch
- Цвет: белый матовый
- Накладной монтаж
- Размеры (Ш*В*Г): 116*190*44,5 мм

5 400 ₽

PLX видео



Возможности

- Сенсорные клавиши
- Регулировка громкости звонка
- Отключение сигнала звонка
- Открытие двери
- Принудительный просмотр камер с циклическим переключением
- Вызов консьержа
- Регулировка яркости, цветопередачи

Характеристики

- 5" цветной ЖК-дисплей
- Покрытие Soft-touch
- Цвет: белый матовый
- Накладной монтаж
- Размеры (Ш*В*Г): 155*100*25 мм

32 700 ₺

PLX аудио



Возможности

- Сенсорные клавиши
- Регулировка громкости звонка
- Открытие двери
- Отключение сигнала звонка
- Вызов консьержа
- Подключение кнопки звонка

Характеристики

- Покрытие Soft-touch
- Цвет: белый матовый
- Накладной монтаж
- Размеры (Ш*В*Г): 125*125*21 мм

8 400 ₺



MTM



XiP IP360

Возможности

- Алюминиевая фронтальная панель
- Модульная конструкция
- Цветная камера
- Светодиодная и звуковая индикация
- Качество изображения 720p (IP-версия)
- Технология HDR (IP-версия)
- Угол обзора 130° по горизонтали (IP-версия)
- Угол обзора 100° по горизонтали (X1-версия)
- 2 вида подсветки с регулировкой яркости

Характеристики

- Степень защиты IP 54
- Врезной монтаж
- Размеры (Ш*В*Г): 130*138*12 мм

KIT FREE-MTMVBR	49 900 ₺
MTM1KIT	69 400 ₺

Цена указана за панель в сборе на одного абонента при условии врезного монтажа.

Wart



XiP

Возможности

- Аналоговая 4-проводная вызывная панель стороннего производителя
- Цветная камера
- Разрешение 800 ТВЛ
- Антивандалное исполнение
- ИК-подсветка
- Угол обзора 130° по горизонтали
- Регулировка громкости динамика

Характеристики

- Цвет: серый
- Накладной прямой или угловой монтаж
- Алюминиевый, влагозащищенный корпус
- Размеры (Ш*В*Г): 62*128*34 мм

Этюд	7 000 ₺
------	----------------

Для подключения к абонентскому устройству необходим блок AZV/PSI, приобретается отдельно.



Tantos iPanel 2 HD



Возможности

Аналоговая 4-проводная вызывная панель
стороннего производителя

Цветная камера

Разрешение 800 ТВЛ

Антивандальное исполнение

ИК-подсветка

Угол обзора 110° по горизонтали

Регулировка громкости динамика

Серебристый цвет — нержавеющая сталь

Белый/чёрный цвет — акрил

Характеристики

Цвет: белый, серебристый, чёрный

Накладной прямой или угловой монтаж

Влагозащищённый корпус

Размеры (Ш*В*Г): 48*133*20 мм

6 000 ₽

Для подключения к абонентскому устройству
необходим блок AZV/PSI, приобретается отдельно.

CTV



Возможности

Аналоговая 4-проводная вызывная панель
стороннего производителя

Цветная камера

Разрешение 800 ТВЛ

Антивандальное исполнение

ИК-подсветка

Угол обзора 115° по горизонтали

Характеристики

Цвет: серебристый, темно-коричневый, графит

Накладной прямой или угловой монтаж

Размеры (Ш*В*Г): 43*133*22 мм

CTV-D4003NG

6 000 ₽

Для подключения к абонентскому устройству
необходим блок AZV/PSI, приобретается отдельно.



VideoEntry



Возможности

- Приложения для смартфонов и планшетов
- Вызовы на любые устройства системы
- Переадресация вызовов и предварительный просмотр
- Открытие дверей
- Активация дополнительных устройств

Совместимость

- iOS версии 8.0 или выше
- Android версии 4.0

8 500 ₺

XiP IP360

AZV/PSI



Возможности

- Интерфейс подключения к 4-проводной системе домофонии
- Подключение аналоговых вызывных панелей
- Выход 18 В для питания устройств ВРТ

Характеристики

- Исполнение на din-рейку
- Питание ~230 В
- Размеры 6 din (Ш*В*Г): 105*106*65 мм

16 200 ₺



VA/01



Возможности

Контроллер системы домофонии

Выход 18 В для питания устройств ВРТ

Характеристики

Исполнение на din-рейку

Питание ~230 В

Номинальный ток 600 мА

Размеры 12 din (Ш*В*Г): 210*106*65 мм

32 600 ₺

VAS/100.30



Возможности

Блок питания устройств ВРТ 18 В

Характеристики

Исполнение на din-рейку

Питание ~230 В

Номинальный ток 1.7 А

Размеры 8 din (Ш*В*Г): 140*106*65 мм

10 300 ₺

VAS/101



Возможности

Блок питания устройств ВРТ 18 В

Характеристики

Исполнение на din-рейку

Питание ~230 В

Номинальный ток 500 мА

Размеры 4 din (Ш*В*Г): 70*106*65 мм

8 900 ₺



PoE инжектор



Возможности

Подключение и питание одного IP-устройства по «витой паре»

Не требует монтажа, подключается напрямую в розетку

Защита от перегрузок

Характеристики

Стандарт PoE: 802.3 af

Мощность PoE: до 15,4 Вт

Цвет: черный

Питание ~220 В

Размеры (Ш*В*Г): 72*90*46 мм

2 000 ₽

PoE коммутатор



Возможности

Неуправляемый PoE коммутатор на 5 портов

Подключение и питание до 4-х устройств по «витой паре»

Характеристики

Стандарт PoE 802,3 af/at

Мощность PoE на 1 порт до 30 Вт

PoE-бюджет 60 Вт

Цвет: чёрный

Питание: AC ~220V

6 500 ₽

